


SONY

Product Information

SONY ITALIA S.p.A.

Professional Solutions Europe

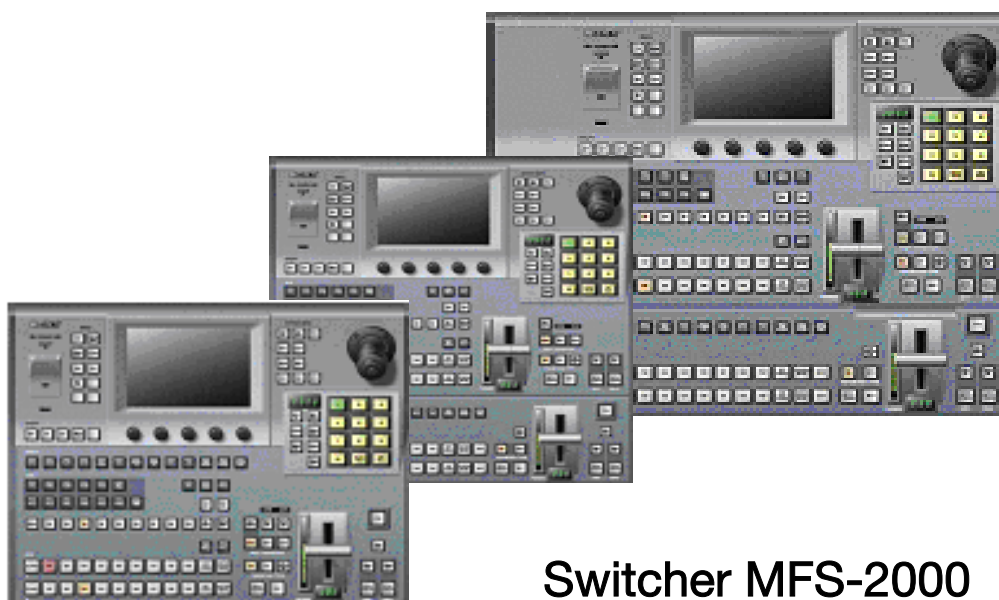

Switcher MFS-2000

Maggio 2004



You make it a Sony

SONY

Contenuto

1	INTRODUZIONE	3
	1.1 Prodotto	
	1.2 Benefici	
	1.3 Caratteristiche	
2	SPECIFICHE PRODOTTO	6
	2.1 Specifiche	



SONY

1. INTRODUZIONE

Switcher MFS-2000

Switcher Compatto SD o Multi Format.

Upgradabile a multi formato con licenza di software.

Possibilità di integrare 2 canali di DME (Dinamic Motion Effect).

Pannelli da un banco 1M/E o da 1.5 M/E con touch panel.

Con la nuova concezione di integrazione abbiamo la possibilità di integrare il controllo dei VTR e XPRI, con dimensioni ridottissime possiamo avere una Produzione di post o Live con dimensioni ridotte al minimo. Inoltre 2 canali di DME e acquisizione in Live direttamente su XPRI.

I pannelli sono intuitivi e semplici, dotati di un LCD a colori da 6.5 Pollici con Touch Panel.

Oltre ad avere le già note funzioni di Effect Snapshots, Macro, MFS-2000 è dotato di un Hard Disk Driver, Memory Stick e USB port.


Le funzioni della DME-7000 full option sono presenti con gli effetti 3D linear/non linear + Glow/Sketch/Metal/etc (non programmabili).

Frame Memory con Animazione e Color Corrector vanno a completare MFS-2000 facendone uno switcher estremamente potente e completo.

Editing Application Software for MKS-2010/2015/2017



BZS-8050: Editing Control Software
Editing Application Software for MKS-8010, MKS-2010/15/17




SONY

1.1 Prodotto

Prodotto: Compact video Switcher
 Nome Modello: MFS-2000


CONFIGURAZIONE PRODOTTO

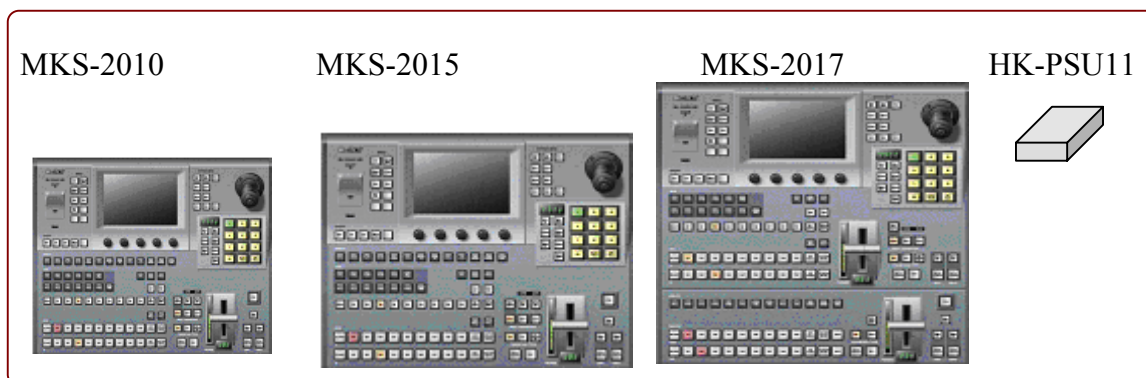

 **HK-PSU02**
 Power Supply Unit (Back up)

 **MKS-2110M**
 Input/Output Connector Board
 (Multi, Additional 8 IN x 4 OUT)

 **MKS-2420M**
 Color Corrector Board (Multi,
 Mounted on MKS-2440)

 **MKS-2440**
 Frame memory Board Set
 (SD, 6CH)

 **MKS-2470**
 DME Board Set
 (SD, 2CH)

 **BZS-2000M**
 Switcher Upgrade
 Software (Multi)

 **BZS-2440M**
 FM Upgrade
 Software (Multi)

 **BZS-2440M**
 FM Upgrade
 Software (Multi)

1.2 Benefici

- Upgradabile in futuro a multi formato via software
- Dinamic Motion Effect integrati con 2 canali
- Controllo di macchine (VTR, DDR)
- Integrazione di linear e non-linear editors (XPRI)

1.3 Caratteristiche

- 6.5 inch Color LCD touch panel
- Possibilità di controllo VTR (DCU Required)
- HDD interno, Memory Stick Slot, USB port
- 2 CH Plug-in DME
- 3D Linear/non linear Glow / Sketch / Metal etc
- 6 Ch Frame memory con animazione
- Optional Colour corrector

- Possibilità di scelta da 1 banco Effetti M/E a 1,5 M/e
2 keyer in M/E & 2 DSK (1M/E)
2 Keyer in M/E, Background A/B Transizione in Preset e Program & 2 DSK (1,5M/E)

- 8 ingressi + 4 uscite o 16 ingressi + 8 uscite

- Tipologia Chiavi (Keyer)
Luminanza Key, Lineare Key, Crominanza Key e Pattern Key

- 16 Tally/GPI Outputs e Serial Tally Interface come standard
Alimentatore Ridondante (PSU)
Aux Remote Interface (S-Bus per MKS-8080)

2. SPECIFICHE PRODOTTO

2.1 Specifiche

- Configurazione SD o Multi-Format
Come MVS-M480i, 576i, 720p, 1080i, 1080p
- 1M/E o 1.5M/E
2 Keyers in M/E e 2 DSK (1M/E)
2 Keyers in Bkgd A/B Trans Preset/Program e 2 DSK (1.5M/E)
- 8 Inputs + 4 Outputs o 16 Input + 8 Outputs
MKS-2110M: Input/Output Connector Board
- Keyer
Luminanza, Lineare, Cromo Key e Patter Key
No Key Drop anche con Key bordo (1 frame delay)
- 2CH Plug-in DME Board set (SD)
MKS-2470 DME Board set (SD)
BZS-2470M DME Upgrade Software (Multi Format)
Equivalente a MVE-8000 + Glow/Sketch/Metal/etc
- 6CH Frame Memory con Animazione
MKS-2440 Frame Memory Board in (SD)
BZS-2440 Frame Memory Upgrade Software (Multi Format)
Approx. 72 Sec in SD (16 sec senza Blanking in HD)
Porta dedicate Ethernet a PC (100base-TX)
IEEE1394 Interface HDD
2CH Source Busses e 6CH Output con Re-position Capacity
- 2CH RGB color corrector
MKS-2420M Color corrector Board (Multi Format)
Equivalente a MKS-8420 (MVS-8000)
- Pannello di Controllo
6.5 Pollici LCD a colori Touch panel
HDD interno, Memory Stick Slot, USB Port
Device Control (Dynamic Control Unit richiesto), Macro
- Importazione effetti da MVE Serie
- 3RU Frame Compatto con 3 Tipi di Pannelli
1M/E & 1.5M/E (12 Pulsanti)
1.5M/E (20 Pulsanti)